

UNIDAD DE CONTROL ON/OFF

Unidad de control en caja carril DIN de un módulo, para instalaciones en las que únicamente se desee controlar el encendido y apagado del equipo de climatización.



CARACTERÍSTICAS

Gestión de hasta 16 zonas o 32 rejillas.

Salida BUS KOOLNOVA. Dos hilos sin polaridad para la conexión de los diferentes elementos del sistema NOVAPLUS.

Salida relé normalmente abierto (NO+NC+C) para el control del equipo de climatización.

Retardo en el cierre del ultimo elemento.

Entrada de alarma y humedad.

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS


Tensión de alimentación: 24 VDV.

Consumo máximo: 12 VA.

Marcado **CE** Nº: 40203

PLANO DE DIMENSIONES

MEDIDAS EN MM.

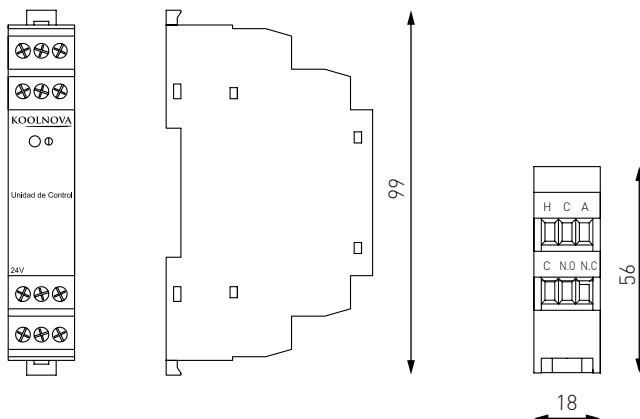

100-CPR000

FUENTE DE ALIMENTACIÓN INCLUIDA

Tensión alimentación: 90-264 VAC.

Rango frecuencias: 47-63 HZ.

Potencia máxima: 12 VA.

