

UNIDAD DE CONTROL GESTIÓN TOTAL

Unidad de control en caja carril DIN de un módulo, para instalaciones en las que se desee realizar un control total sobre el equipo de producción y por tanto un ahorro energético. Se modificaran dinámicamente las condiciones de trabajo del equipo de climatización para adaptarlas a la demanda real en cada instante de la instalación. Incluye gateway de comunicación por inalámbricos en la misma unidad de control.

Permite comunicación con el equipo de climatización por medio de un gateway cable en lugar del inalámbrico que incluye. Consultar al dpto. comercial la disponibilidad del mismo.

CARACTERÍSTICAS

Gestión de hasta 16 zonas o 32 rejillas.

Salida BUS KOOLNOVA. Dos hilos sin polaridad para la conexión de los diferentes elementos del sistema NOVAPLUS.

Salida RS485 para comunicación con gateway cable en caso de su utilización.

Incluye Gateway inalámbrico de serie.

Retardo en el cierre del ultimo elemento.

Entrada de alarma y humedad.

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

Tensión de alimentación: 24 VDV.


Consumo máximo: 12 VA.

Marcado **CE** N°: 40203



PLANO DE DIMENSIONES

MEDIDAS EN MM.

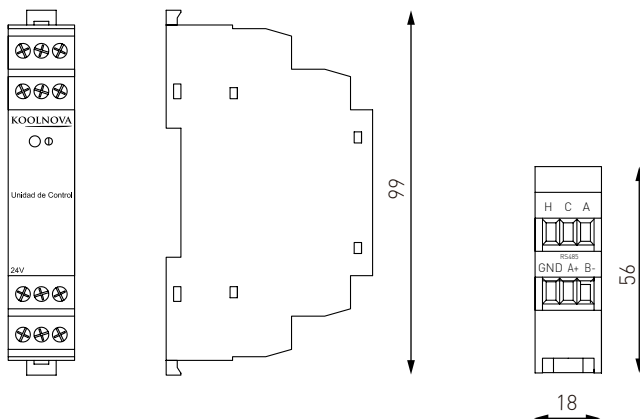

100-CPT000

FUENTE DE ALIMENTACIÓN INCLUIDA

Tensión alimentación: 90-264 VAC.

Rango frecuencias: 47-63 HZ.

Potencia máxima: 12VA.

