

# UNIDAD DE CONTROL DOMÓTICA



ingenium  
www.ingeniumsl.com



Unidad de control en caja carril DIN de un módulo, para instalaciones en las que se desee realizar un control WEB de la instalación. Permite poder acceder online a los parámetros instantáneos de la misma y modificarlos y adaptarlos según las necesidades requeridas.

Compatible con protocolo Busing de Ingenium. La domótica al alcance de la mano y totalmente integrable.

Control del clima, persianas, luces, alarmas técnicas es posible incluyendo los accesorios adecuados para su control.

La comunicación con el equipo de climatización se realizará en este caso por medio del gateway inalámbrico que la unidad de control incluye. No será posible realizar un ON/OFF para esta solución.

## CARACTERÍSTICAS

Gestión de hasta 16 zonas o 32 rejillas.

Salida BUS KOOLNOVA. Dos hilos sin polaridad para la conexión de los diferentes elementos del sistema NOVAPLUS.

Salida RS485 para comunicación con modulo de acceso Web (ETHERNOVA). Protocolo Busing.

Incluye Gateway inalámbrico de serie.

Retardo en el cierre del ultimo elemento.

Entrada de alarma y humedad.

## ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

Tensión de alimentación: 24 VDV.


Consumo máximo: 12 VA.

Marcado **CE** N°: 40203



## PLANO DE DIMENSIONES

MEDIDAS EN MM.

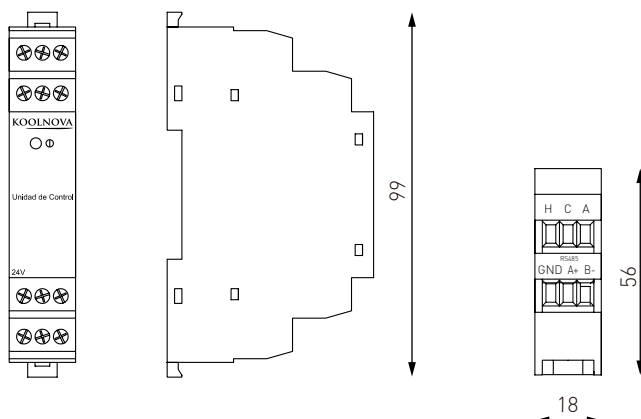

## 100-CPD000

FUENTE DE ALIMENTACIÓN INCLUIDA

Tensión alimentación: 90-264 VAC.

Rango frecuencias: 47-63 HZ.

Potencia máxima: 12 VA.

