

UNIDAD DE CONTROL NOVACOM

Unidad de control en caja carril DIN de un módulo, para instalaciones en las que únicamente se desee controlar la temperatura de la zona y su encendido-apagado. Opción difusión CABLE.



CARACTERÍSTICAS

Gestión de hasta 16 unidades electrónicas.

Salida BUS KOOLNOVA. Dos hilos sin polaridad para la conexión de los diferentes elementos del sistema NOVAPLUS.

Retardo en el cierre del último elemento.

Entrada de alarma y humedad.

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS


Tensión de alimentación: 24 VDV.

Consumo máximo: 12 VA.

Marcado **CE** N°: 40203

PLANO DE DIMENSIONES

MEDIDAS EN MM.

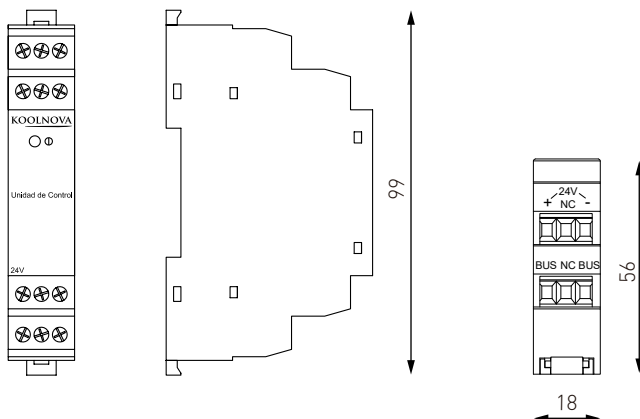

100-CN0000

FUENTE DE ALIMENTACIÓN INCLUIDA

Tensión alimentación: 90-264 VAC.

Rango frecuencias: 47-63 HZ.

Potencia máxima: 12 VA.

