

CONTACTO MAGNÉTICO DE SUPERFICIE PUERTA/VENTANA

Contacto magnético de superficie con dos partes, imán (instalar en parte móvil) y mecanismo (instalar en parte fija). Funciona por campo magnético por lo que no se debe instalar sobre superficies de hierro o magnéticas. Contacto compatible para montaje directo en zona supervisada FSL del MDZ.



La imagen puede no corresponder con el producto.



CARACTERÍSTICAS

Para conexiones N.C y N.A.

Contactos de plata AgSn02.

Dimensiones mecanismo: 62 x 24,5 x 18mm.

Dimensiones imán: 62 x 17,3 x 18mm.

Material: ABS UL94-V0.

Grado de protección IP-50.

Color gris.


Vida mecánica >10 millones de maniobras.

Incluye separador de 4mm de altura.


PLANO DE DIMENSIONES

MEDIDAS EN MM.

Funcionamiento lateral

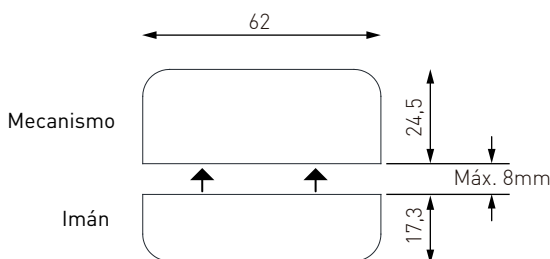

Funcionamiento frontal

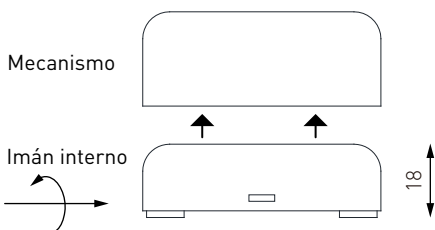

Girar imán interior 90° sobre su eje longitudinal.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión máxima. 250 VCA/ 60VCC.

Intensidad máxima 8A.

Potencia máx. 2000W.

Material de los contactos. Plata AgSn02.

Marcado

