



UNIDAD DE CONTROL NOVAPLUS DOMÓTICA

Unidad de control NOVAPLUS DOMÓTICA de KOOLNOVA en caja carril DIN de un módulo, para instalaciones en las que se desee realizar un control domótico del edificio, incluyendo la climatización. Permite el acceso remoto vía internet a todos los elementos de la instalación, monitorizarlos y comandarlos. Asociada a Módulos Domóticos de Zona (100-MDZ000) permite el control de: iluminación, persianas, alarmas técnicas (incendio, inundación, gas, presencia, apertura de puertas y ventanas).

Instalación sencilla, fácil de cablear. Control remoto desde la APP KOOLNOVA DOMÓTICA disponible para Sistemas IOS y Android o BMS.

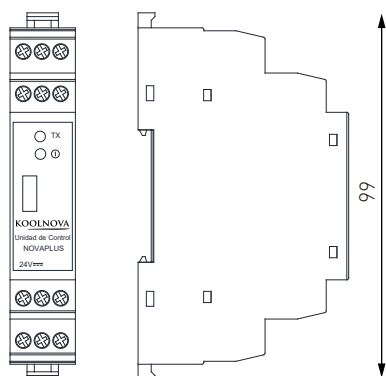

PLANO DE DIMENSIONES
MEDIDAS EN MM.

CARACTERÍSTICAS

Actualización del software automática online.

Salida **BUS KOOLNOVA**. Dos hilos sin polaridad para la conexión de los diferentes elementos del Sistema de climatización por Zonas.

Entrada de alarma para bloqueo total del sistema (alarma de incendios).

Entrada de sensor de humedad (para suelo refrescante).

Retardo del cierre de la última rejilla.

Control de hasta 16 zonas de aire + 16 zonas de suelo radiante + 32 Módulos de Zona (100-MDZ000).

Control de aire y suelo radiante simultáneo (modo automático).

5 modos de funcionamiento: frío, calor, SR, SR+Frio, SR+Calor.

Reloj en tiempo real. Hasta 64 programaciones semanales (máx. 4 por zona).

Control de hasta 4 máquinas de aire mediante gateways cable.

Señalización de estado mediante diodo led verde.

Posibilidad de conectar hasta 2 unidades centrales de suelo radiante.

Gestión de la eficiencia de la máquina programable (comando EFI).

Gateway infrarrojo inverter incluido para control total de máquinas de expansión directa.

Salida de relé NO con capacidad de conmutación de 8A/250Vac.

Módulo WiFi para comunicaciones con la nube de KOOLNOVA soportando conexiones de los estándares 802.11 b/g/n. Seguridad WPA/WPA2 y modos encriptados WEP/AES.

Puertos de comunicaciones RS485:

Control externo domótico por ModBus, WiFi, Interfaz de comandos en PC o compatible BUSing.

Salida ModBus para conexión de Gateway cable y Módulos de Zona (100-MDZ000).

Posibilidad de gestionar más de un proyecto domótico desde la App.

Posibilidad de gestionar más de una Unidad de Control en cada proyecto domótico.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Alimentación mediante fuente externa 24 VDC (incluida).

Consumo máximo: 12 VA.

Marcado **CE** N°: 55500 realizado por la compañía DEKRA.

